

EIGENSCHAFTEN

	DIESIS 500	DIESIS 700
HÖHE	1830 mm	1830 mm
BREITE	750 mm	985 mm
TIEFE	781 mm	781 mm
TIEFE MIT OFFENER TÜR	1515 mm	1750 mm
GEWICHT	280 kg	330 kg
SPANNUNG	230 V	230 V
FREQUENZ	50 Hz	50 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	740 W	740 W

L327D0

STROMVERBRAUCH

	DIESIS 500	DIESIS 700*
BEREITSCHAFT IM STAND-BY / STUNDE	297 WH	305 WH

* Diesis 700 erreicht die A Klasse vom EVA EMP 3.0. Protokoll

ZUBEHÖR

	STANDARD	OPTIONAL
SICHERHEITSSCHLOSS FÜR GEFÄSSFACH	*	
KIT SCHNITTSTELLE RS232	*	
INFRAROT KIT		*

KONFIGURATIONEN

Kapazität

	DIESIS 500/7	DIESIS 700/9
DOSEN	238	326

Konfiguration


	DIESIS 500/7	DIESIS 700/9
DOSEN	7S	1D + 8S

S = Einzelschacht
D = Doppelschacht

**KAPAZITÄT
EINZELSCHACHT
FLASCHEN: 34**

Flaschen:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET

Durchmesser:
min. 62 mm
max. 73 mm



2-FACH LAGE (FLASCHEN)

**KAPAZITÄT
DOPPELSCHACHT
FLASCHEN: 54**

Flaschen:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET


Durchmesser:
min. 62 mm
max. 73 mm



* 4-FACH LAGE (FLASCHEN)



N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

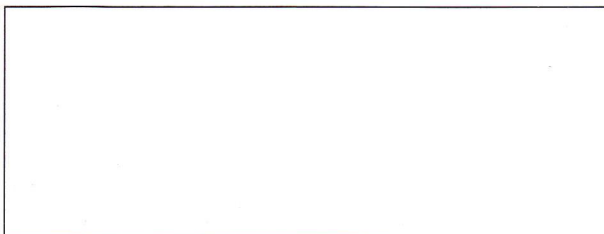

N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstraße 28 - D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550 - Fax +49 (0)7222 955 105

www.nwglobalvending.de

